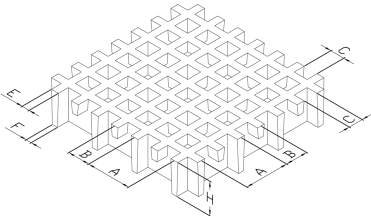


Ficha técnica Nº RA.ISO30.M2020 • © Fiber Profil S. L. • 19/04/2024

Ref. RA.ISO30.M2020	Rejilla moldeada mini-malla, RA ISO30M2020
---------------------	---

Colores standard: RAL 7042 / RAL 6001 / RAL 1003

Paneles standard: (mm): 1007 × 4047

PROPIEDAD	VALOR	
H	30,00 mm	
A	40,00 mm	
B	20,00 mm	
C	13,00 mm	
E	7,00 mm	
F	5,00 mm	
Peso (teórico)	18,00 Kg/m²	
Superficie abierta	42,00 %	

TIPO DE SUPERFÍCIE	ESTADO
G - Arena (sílice)	Normalmente en stock
C - Cóncava	Normalmente en stock
S - Lisa	Solo con orden

COLORES STANDARD	ESTADO
RAL 7035	Normalmente en stock

RAL 6001	Solo con orden
RAL 1003	Solo con orden

DIMENSIONES	ESTADO
1007 mm × 4047 mm	Normalmente en stock
1247 mm × 4047 mm	Solo con orden
1525 mm × 4047 mm	Solo con orden
1647 mm × 4047 mm	Solo con orden

PROPIEDAD	VALOR	MÉTODO DE ENSAYO
Dureza	50,00 Bracol	ASTM 2583-07
Resistencia a la flexión	359,00 N/mm ²	ASTM D790-07e1
E - Módulo de elasticidad (1% de la Secante)	10.469,00 N/mm ²	ASTM D790-07e1
Resistência à tracción	208,00 N/mm ²	ASTM D638-08
Módulo de tracción	31.898,00 N/mm ²	ASTM D638-08
Resistencia a los UVs	4,00	ASTM G 154-6
Índice de oxígeno	32,60 %	ISO 4589-2

L(MM)	FLEXIÓN	CARGA CONCENTRADA
300	2.4	856,00
450	3.6	580,00

600	4.8	448,00
750	6	316,00
900	7.2	213,00
1000	8	184,00
1200	9.6	143,00

L(MM)	FLEXIÓN	CARGA DISTRIBUIDA
300	2.4	11.854,00
450	3.6	3.507,00
600	4.8	1.475,00
750	6	906,00
900	7.2	447,00
1000	8	369,00
1200	9.6	215,00